


Compact Drain

Avaloir - Vloerput



siphon de sol = une réponse pertinente aux problèmes posés par l'implantation de siphons dans les recharges de faible importance; livré avec un adaptateur plastique qui offre la possibilité de se raccorder sur une canalisation horizontale ou verticale. (Ø40/Ø50)


doucheput speciaal voor installaties in vloerconstructies waar een geringe inbouwdiepte cruciaal is; compleet met een unieke aansluitadapter voor zowel horizontale als verticale aansluiting. (Ø40/Ø50)

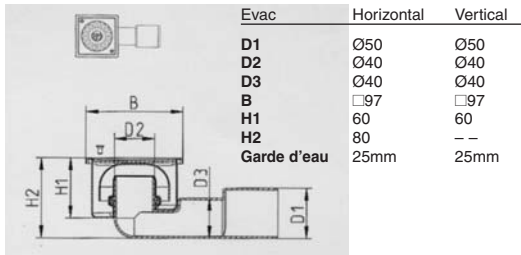

Evac	Horizontal	Vertical
D1	Ø50	Ø50
D2	Ø40	Ø40
D3	Ø40	Ø40
B	□97	□97
H1	60	60
H2	80	--
Garde d'eau	25mm	25mm

97/97


Code		p-st./carton	€/p-st.
RO5244950	sans vis - zonder schroefjes	14	52,63
RO5248950	avec vis - met schroefjes	14	60,03

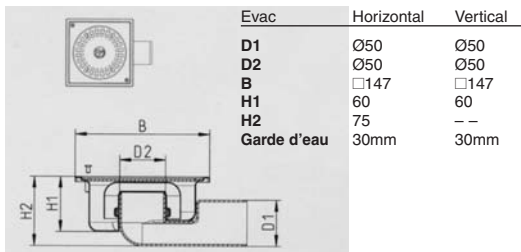

Evac	Horizontal	Vertical
D1	Ø50	Ø50
D2	Ø50	Ø50
B	□147	□147
H1	60	60
H2	75	--
Garde d'eau	30mm	30mm

147/147

Code		p-st./carton	€/p-st.
RO5245950	sans vis - zonder schroefjes	12	77,59
RO5247950	avec vis - met schroefjes	12	85,47

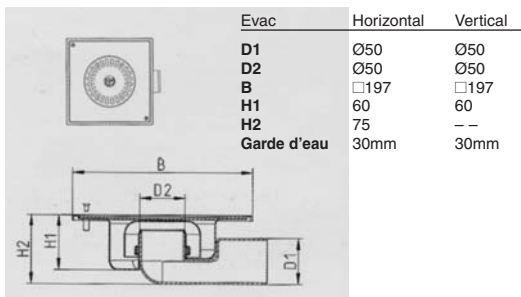

Evac	Horizontal	Vertical
D1	Ø50	Ø50
D2	Ø50	Ø50
B	□197	□197
H1	60	60
H2	75	--
Garde d'eau	30mm	30mm

197/197

Code		p-st./carton	€/p-st.
RO5246950	avec vis - met schroefjes	8	121,39



Plaque d'étanchéité – Afdichtingsflens

Typ	Code	p-st./carton	€/p-st.
97/97	RO5253950	15	18,75
147/147	RO5254950	15	23,32
197/197			

Caractéristiques

- Encombrement réduit (75-80 mm)
- Débit important
- Conçus pour assurer hygiène et facilité d'installation
- Maintenance aisée. Conserve son aspect brillant au fil du temps
- Robustes ils assurent longévité et sécurité

Eigenschappen

- Lage inbouwdiepte (75-80 mm)
- Hoge afvoercapaciteit
- Compleet met kloksifon
- Verzekerde dichtheid en hygiënische installatie
- Eenvoudig te reinigen, optimale hygiëne, en behoud het glansende uiterlijk voor jaren.
- Betrouwbaar en duurzaam voor jarenlang gebruik