



RA Tubes d'évacuation en PVC PVC afvoerbuizen

eaux à températures moyennes jusqu'à 65°C en continu
water van gemiddelde temperaturen tot 65°C doorlopend

teinte: RAL 7037
deux bouts lisses
pour les gros diamètres veuillez consulter la partie égout.

kleur: RAL 7037
twee gladde einden
voor grotere diameters consulteer onze blz rd riool.

conforme à la norme - in overeenstemming met de norm



NBN EN 1329

Dimensions / Afmetingen D x e min	Poids / Gewicht KG/m	Code 4m	m/pal 4m	Code 3m	m/pal 3m	€/m
32 x 3,0	0,436	6000112	28-2072	6000111	21-1554	2,13
40 x 3,0	0,525	6001112	28-1204	6001111	21-903	2,73
50 x 3,0	0,668	6002112	28-924	6002111	21-693	3,48
75 x 3,0	1,026	6003112	352	6003111	264	5,34
* 80 x 3,0	1,097	6004112	276	-	-	5,54
90 x 3,0	1,240	6005112	252	6005111	189	6,43
* 100 x 3,0	1,383	6006112	192	-	-	6,97
110 x 3,2	1,640	6007112	192	-	-	8,38
125 x 3,2	1,850	6008112	120	-	-	9,57

* Sans marque de qualité

*Zonder keurmerk

Norme usine - Fabrieksnorm

Dimensions / Afmetingen D x e min	Poids / Gewicht KG/m	Code 4m	m/pal 4m	Code 3m	m/pal 3m	€/m
32 x 1,8	0,265	7100112	28-2072	7100111	21-1554	1,41
40 x 1,8	0,335	7101112	28-1204	7101111	21-903	1,81
50 x 1,8	0,423	7102112	28-924	7102111	21-693	2,32
75 x 1,8	0,644	7103112	352	7103111	264	3,41
80 x 1,6	0,647	7121112	276	-	-	3,49
90 x 1,8	0,775	7104112	252	7104111	189	4,01
100 x 2,0	0,900	7123112	192	-	-	4,17
110 x 2,2	1,16	7105112	192	-	-	6,18
125 x 2,5	1,48	7106112	120	-	-	7,78

Griffon Colle et décapant Lijm en reiniger

T. 88 soudure à froid / Koudlaslijm

Type	Contenu / Inhoud	Code	p-st./carton	€/p-st.
PVC T.88	0,100 l	2682951	24 pots/bussen	5,47
	0,250 l	2683950	24 pots/bussen	7,04
	0,500 l	2684950	12 pots/bussen	12,72
	1,000 l	2685950	8 pots/bussen	23,75

IMCO CODE CL 3.2 UN 1133

Selon nos expériences, nous vous conseillons cette colle rapide, liquide à base de solvants forts pour les Ø inférieurs à 63 mm. Inflammable jusqu'à -10,5°C.

Volgens onze ervaringen kunnen wij U de sneldrogende, dunvloeiende lijm, op basis van sterke oplosmiddelen aanbevelen geschikt voor de Ø kleiner dan 63 mm. Brandbaar tot -10,5°C.

UNI 100 soudure à froid / Koudlaslijm

PVC UNI 100	0,500 l	2686950	12 pots/bussen	15,24
	1,000 l	2687950	8 pots/bussen	26,56

IMCO CODE CL 3.2 UN 1133

Selon nos expériences, nous vous conseillons cette colle plus lente, plus épaisse, convenant pour les sections supérieures à 63 mm. Inflammable jusqu'à -16°C.

Volgens onze ervaringen kunnen wij U de langzamer drogende, voegenvullende lijm aanbevelen voor de maten groter dan 63 mm. Brandbaar tot -16°C.

Eviter le stockage prolongé!

Conservation: 12 mois après la date de production à condition que la boîte reste fermée et soit stockée entre 5 et 25°C.

Lange voorraadhouding vermijden!

Houdbaarheid: 12 maanden na produktiedatum, mits de doos goed gesloten is en opgeslagen tussen 5 en 25°C.

Décapant - Reiniger

Type	Contenu / Inhoud	Code	p-st./carton	€/p-st.
GRIFFON	250 ml	2689952	12 boîtes/blikken	5,72
	500 ml	2689951	12 boîtes/blikken	10,18

IMCO CODE CL 3.2 – UN 1993

Inflammable – Flashpoint -7°C

brandbaar – Flashpoint -7°C

Lubrifiant - Smeermiddel

SPRAY SILICONE	0,400 l	2690950	12 boîtes/blikken	8,84
-----------------------	---------	---------	-------------------	-------------

IMCO CODE 2 - UN 1950 - FLASHPOINT < 20°C

Classe ADR: 2.5 F
Gaz propulseur butane-propane, non-polluant.

Klasse ADR: 2.5 F
Butaan-propan drijfgas, niet vervuilend.

BENOR

NBN EN 1329

RAB


Accessoires en PVC à emboîter BENOR PVC - toebehoren BENOR met steekmof

avec joint à lèvres prélubrifié
met voorgesmeerde lipdichting


Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbingsstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037

Coudes – Bochten


Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 1 B 87°30'	32	4239100	80	3200	1,18
	40	4240100	50	2000	1,36
	50	4241100	30	1200	1,66
	75	4242100	25	450	3,24
	90	4243100	25	300	4,52
	110	4245100	15	180	6,48
	125	4246100	10	120	8,28
	40/32	4540100	50	2000	1,47



RA 2 B 67°30'	32	4262100	100	4000	1,98
	40	4263100	75	3000	2,36
	50	4264100	40	1600	2,75
	75	4265100	12	480	3,49




RA 3 B 45°	32	4313100	120	4800	1,20
	40	4314100	60	2400	1,34
	50	4315100	40	1600	1,60
	75	4316100	35	630	2,89
	90	4317100	30	360	3,82
	110	4319100	20	240	5,58
125	4320100	15	180	6,89	



Manchons de dilatation – Expansiemoffen

RA 16 B	32	4210100	60	2400	2,42
	40	4211100	50	2000	2,68
	50	4212100	35	1400	2,96
	75	4213100	16	640	3,79
	90	4214100	20	360	4,51
	110	4216100	6	240	6,73
	125	4217100	8	144	7,98
	160	4219000	6	48	76,81
	200	4220000	4	32	111,66
	250	4221000	4	*	*
	315	4222000	3	*	*



* sur demande / op aanvraag

RAB

Accessoires en PVC à emboîter BENOR PVC - toebehoren BENOR met steekmof




NBN EN 1329

avec joint à lèvres prélubrifié
met voorgesmeerde lipdichting

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037

Embranchements – Vertakkingen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 7 B	32	4336100	70	2800	1,95
87°30	40	4337100	30	1200	2,29
	50	4338100	20	800	2,64
	75	4339100	32	384	5,18
	90	4340100	14	168	6,94
	110	4342100	10	120	9,35
	125	4343100	8	64	8,10



Embranchements – Vertakkingen

RA 5 B	32	4424100	60	2400	2,35
45°	40	4425100	25	1000	2,64
	50	4426100	15	600	3,24
	75	4427100	25	300	5,18
	90	4428100	16	192	6,94
	110	4430100	10	80	9,37
	125	4431100	10	150	8,93



Embranchements réduits – Verloopvertakkingen

RA 33 B	40/32	4374100	35	1400	3,19
87°30	50/40	4376100	30	1200	3,48
	75/50	4378100	25	450	8,84
	90/40	4379100	15	270	8,10
	90/50	4380100	15	270	10,09
	110/90	4383100	6	108	12,02



RA 34 B	40/32	4460100	45	1800	2,92
45°	50/40	4462100	25	1000	3,48
	75/50	4464100	20	360	6,77




RAB

Accessoires en PVC à emboîter PVC - toebehoren met steekmof


avec joint à lèvres prélubrifié
met voorgesmeerde lipdichting

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037


Manchons doubles avec bord d'arrêt – Steekmoffen met stootrand

RA 42 B					
	32	4201100	20	-	2,86
	40	4202100	20	-	2,92
	50	4203100	20	-	3,13
	75	4204100	20	-	4,42
	90	4205100	10	-	8,26

Manchons doubles sans bord d'arrêt – Steekmoffen zonder stootrand

RA 41 B					
	32	4206100	20	-	2,86
	40	4207100	20	-	2,92
	50	4208100	20	-	3,13
	75	4209100	20	-	4,42
	90	4200100	10	-	8,26

Pièces de passage (avec joint) – Overgangsstukken (met dichting)

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
	32/40	4238100	120	-	1,38
	40/50	4237100	80	-	2,92


* sur demande / op aanvraag

Pièce de passage égout/sanitaire – Overgangsstuk riolering/sanitair

RA 84	90/102	8779300	24	-	10,99
-------	--------	---------	----	---	--------------



Réductions excentriques – M/F – excentrische verloopmoffen

	40/32	5467100	350	-	1,38
	50/32	5457100	200	-	1,46
	50/40	5475100	200	-	1,46
	75/50	5469100	100	-	1,86
	90/50	5470100	75	-	2,02

RAMF

Accessoires en PVC à coller (mâle - femelle) PVC - toebehoren met lijmstof (mof - spie)

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037

Coudes – Bochten

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 1 87°30'	32	2000000	100	4000	0,64
	40	2000001	70	2800	0,76
	50	2000002	35	1400	1,24
	75	2000003	25	450	2,11
	80	2000004	20	360	2,75
	90	2000005	25	300	3,13
	100	2000006	18	216	4,28
	110	2000007	15	180	4,66
	125	2000008	10	120	6,31
	160	2000010	10	80	14,60
	200	2000011	3	36	30,42
	250	2000101	4	16	74,20
	315	2000102	2	8	125,76



RA 2 67°30'	32	2000103	100	4000	1,04
	40	2000097	75	3000	0,89
	50	2000099	40	1600	1,36
	75	2000104	12	480	3,77
	80	2000105	12	480	2,75
	90	2000106	15	270	4,60
	100	2000107	12	216	3,85
	110	2000108	10	180	5,24
	125	2000109	6	108	6,38
	160	2000111	5	60	14,42
	200	2000112	4	32	31,32



RA 3 45°	32	2000012	120	4800	0,56
	40	2000013	80	3200	0,70
	50	2000014	50	2000	1,27
	75	2000015	35	630	2,04
	80	2000016	15	600	2,32
	90	2000017	35	420	2,94
	100	2000018	25	300	3,35
	110	2000019	20	240	4,22
	125	2000020	15	180	4,97
	160	2000022	8	96	9,77
	200	2000023	3	36	20,12
	250	2000113	5	20	62,89
	315	2000114	4	8	125,76



Embranchements – Vertakkingen

RA 7 87°30'	32	2000036	60	2400	1,10
	40	2000037	40	1600	1,48
	50	2000038	20	800	2,11
	75	2000039	30	360	4,02
	80	2000040	28	336	4,06
	90	2000041	18	216	5,29
	100	2000042	13	156	5,94
	110	2000043	10	120	7,08
	125	2000044	8	96	8,94
	160	2000046	4	48	23,73
	200	2000047	4	16	40,25
	250	2000117	3	12	154,71
	315	2000118	2	4	184,99




RAMF

Accessoires en PVC à coller


PVC - toebehoren met lijmstof

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
 PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037


Embranchements – Vertakkingen


Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 5 45° 	32	2000024	60	2400	1,06
	40	2000025	40	1600	1,48
	50	2000026	20	800	2,10
	75	2000027	25	300	3,98
	80	2000028	12	216	4,41
	90	2000029	16	192	5,49
	100	2000030	10	120	6,38
	110	2000031	10	120	7,18
	125	2000032	6	72	8,94
	160	2000034	4	32	23,62
	200	2000035	4	16	42,62
	250	2000115	4	8	122,00
	315	2000116	2	4	229,64

T pieds de biche – Bochtspruitstukken

RA 15 87°30' 	32	2000165	60	2400	1,37
	40	2000166	30	1200	1,48
	50	2000167	20	800	2,39
	100	2000168	10	120	5,94

Embranchements réduits – Verloopvertakkingen

RA 33 87°30' 	40/32	2000173	35	1400	2,28
	50/40	2000174	30	1200	2,94
	75/40	2000175	25	450	7,14
	75/50	2000176	25	450	4,41
	90/50	2000177	18	324	5,48
	110/50	2000178	10	180	5,78
	125/110	2000179	4	72	8,80


RA 34 45° 	40/32	2000094	40	1600	2,25
	50/40	2000095	20	800	2,94
	100/40	2000181	12	216	5,78
	100/50	2000182	15	270	5,78
	100/80	2000183	10	180	7,54
	75/40	2000184	25	450	7,08
	75/50	2000185	20	360	5,04
	90/50	2000186	15	270	5,34
	110/50	2000187	10	180	6,03
	110/75	2000188	8	144	6,31
	125/110	2000189	7	84	7,87
	160/110	2000190	4	48	20,12

RAMF


Accessoires en PVC à coller PVC - toebehoren met lijmstof

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037


Cheminée d'aération – Verluchtungskappen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
	40	5502000	20	360	6,60
	50	5503000	20	360	6,95
	75	5504000	20	240	7,73
	80	5505000	12	144	8,12
	90	5506000	12	144	9,41
	100	5507000	10	120	11,31
	110	5508000	8	96	12,04
	125	5509000	8	96	13,15
	160	5510000	6	48	20,15
	200	5511000	9	36	37,59

Plaque d'asphaltage – Asfalteringsplaten une surface sablée – een oppervlakte bezand

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
	40	5518000	30	540	9,14
	50	5519000	30	540	9,14
	75	5520000	30	540	9,14
	80	5521000	30	540	9,31
	90	5522000	30	540	9,31
	100	5523000	25	450	9,31
	110	5524000	25	450	9,71
	125	5525000	30	540	9,71
	160	5526000	20	160	16,07

Manchons – Moffen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
	32	2000082	150	6000	0,41
	40	2000083	100	4000	0,51
	50	2000084	60	2400	0,65
	75	2000085	24	960	1,42
	80	2000086	20	800	1,56
	90	2000087	13	520	1,77
	100	2000088	10	400	1,89
	110	2000089	9	360	2,30
	125	2000090	5	200	2,77
	160	2000092	10	120	7,01
	200	2000093	12	96	12,99
	250	2000192	2	24	36,20

Manchons réduits – Verloopmoffen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
	40/32	2000193	100	4000	0,82
	50/40	2000194	60	2400	1,04
	125/100	2000195	5	200	3,77

RAMF

Accessoires en PVC à coller

PVC - toebehoren met lijm

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
 PVC-verbingsstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037

Anneaux de réduction – Verloopringen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 14	40/32	2000048	180	10800	0,64
	50/32	2000049	80	4800	0,77
	50/40	2000050	120	7200	0,77



nipple concentrique – centrische ring

Tampons – Verloopstoppen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 14 EX	75/32	2000051	40	1600	2,33
	75/40	2000052	24	960	2,07
	75/50	2000053	24	960	2,07
	80/40	2000054	50	2000	2,59
	80/50	2000055	25	1500	2,59
	80/75	2000056	50	2000	2,68
	90/40	2000057	30	960	2,68
	90/50	2000058	30	1200	2,64
	90/75	2000059	30	960	3,12
	90/80	2000060	30	1120	3,15
	100/32	2000061	15	900	3,15
	100/40	2000062	24	960	3,19
	100/50	2000063	24	960	3,19
	100/75	2000119	36	1440	3,19
	100/80	2000120	30	1200	3,19
RA 14 EX 2	100/90	2000121	20	800	3,19
	110/32	5257000	30	1440	3,38
	110/40	2000122	20	800	2,84
	110/50	2000068	20	800	2,84
	110/75	2000123	20	800	3,35
	110/90	2000124	20	960	3,83
	110/100	2000125	20	800	3,90
	125/32	2000126	20	800	4,16
	125/40	2000127	20	800	3,32
	125/50	2000128	20	800	3,32
	125/75	2000129	20	800	4,08
	125/80	2000130	15	800	4,08
	125/100	2000131	20	800	4,46
	125/110	2000132	15	600	4,08
	160/100	2000133	15	270	6,38
160/125	2000134	15	270	6,38	
RA 14 EX 3	200/100	2000135	10	180	8,75
	200/125	2000136	10	180	8,75
	200/160	2000137	10	180	8,75
	90/40/40	2000196	30	960	3,74
	100/32/32	2000138	36	1440	3,19
	100/40/32	2000139	36	1440	3,19
	100/40/40	2000140	36	1440	3,15
	100/50/32	2000141	36	1440	3,96
	100/50/40	2000142	36	1440	3,96
	110/40/32	2000143	20	960	3,96
	110/40/40	2000144	20	960	4,10
	110/50/40	2000145	24	960	3,99
	100/40/32/32	2000146	36	1440	4,09
	110/40/40/40	2000147	20	960	4,10




RAMF

Accessoires en PVC à coller PVC - toebehoren met lijmstof

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037

Réductions excentriques – excentrische verloopmoffen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 20 EX 	40/32	2000148	50	3000	0,77
	50/32	2000149	50	3000	0,82
	50/40	2000150	50	3000	0,82
	75/50	2000151	25	1000	1,89
	80/40	2000152	24	960	2,16
	80/50	2000157	24	960	2,42
	90/40	2000153	30	1200	3,96
	90/50	2000154	30	1200	2,55
	90/75	2000155	28	1120	2,49
	100/40	2000156	20	800	3,02
	100/50	2000158	20	800	3,11
	100/80	2000098	15	600	2,94
	125/50	2000159	7	280	4,14
	125/80	2000100	7	280	4,14
	125/100	2000160	7	280	4,14
	160/100	2000161	4	160	10,20
	160/125	2000162	4	160	10,20
	200/125	2000163	3	36	17,86
	200/160	2000164	8	96	17,61


RAMF

Accessoires en PVC à coller PVC - toebehoren met lijmof

Avaloir de salle de bain – ABS – Badkamerplug
température admissible 90°C – plaque 10/10 démontable – toelaatbare temperaturen tot 90°C

sortie Ø 40 verticale – loodrecht uitlaat Ø 40

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
	10x10	5573100	48	960	5,37



sortie Ø 40 latérale – zij-uitlaat Ø 40

	10x10	5855100	12	480	5,59
--	-------	---------	----	-----	------

T à regard – Inspectie-T-stukken

RA 21					
	75	2000169	20	360	8,36
	110	2000170	12	144	13,21
	125	2000171	8	96	14,71
	160	2000172	5	60	37,71



Bouchons – Stoppen

RA 36					
	32	2000072	100	16000	0,72
	40	2000073	100	6000	0,90
	50	2000074	70	4200	0,99
	75	2000075	20	1200	3,60
	80	2000076	30	1200	3,76
	90	2000191	10	600	5,08
	100	2000077	15	600	4,41
	110	2000096	9	540	4,79
	125	2000078	6	360	5,23
	160	2000080	6	108	13,82
	200	2000081	15	180	15,72



Couvercles – Dekfels

RA 83					
	32	5530000	40	6400	0,69
	40	5531000	20	3200	0,69
	50	5532000	100	6000	0,71
	75	9232300	80	4800	1,53
	90	5534000	80	4800	2,07
	110	9233300	16	-	2,07
	125	9234300	125	-	2,07
	160	9235300	60	-	4,02
	200	9236300	40	-	5,75
	250	9237300	20	-	6,38
	315	9238300	12	-	8,75



RAFF

Accessoires en PVC à coller (femelle - femelle) PVC - toebehoren met lijmof (mof - mof)

Raccords pour tubes d'évacuation en PVC – Températures moyennes jusqu'à 65°C - RAL 7037
PVC-verbindingstukken voor afvoerbuizen – Gemiddelde temperaturen tot 65°C - RAL 7037

Coudes – Bochten

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 1 FF 87°30'	32	5200100	100	6000	0,64
	40	5201100	50	2000	0,76
	50	5202100	35	1400	1,26
	75	5203100	25	450	2,28
	80	5261100	20	360	3,03
	90	5262100	25	300	3,89
	100	5204100	15	180	5,47
	110	5263100	15	180	5,04
	125	5264100	15	120	7,30



RA 2 FF 67°30'	40	5269100	75	3000	0,90
	50	5270100	40	1600	1,43
	80	5273100	12	480	2,96
	100	5275100	10	180	4,02



RA 3 FF 45°	32	5205100	100	6000	0,55
	40	5206100	100	4000	0,68
	50	5207100	50	2000	1,26
	75	5208100	25	450	2,13
	80	5282100	15	600	2,51
	90	5283100	35	420	2,96
	100	5209100	25	300	3,77
	110	5284100	20	240	5,04
	125	5285100	15	180	5,55



Embranchements – Vertakkingen

RA 5 FF 45°	32	5215100	50	2000	1,05
	40	5216100	40	1600	1,49
	50	5217100	20	800	2,13
	75	5218100	25	300	4,28
	80	5311100	12	216	4,83
	90	5312100	16	192	6,24
	100	5219100	10	120	7,01
	110	5313100	10	120	8,43
	125	5314100	7	84	10,34



RA 7 FF 87°30'	32	5210100	50	2000	1,12
	40	5211100	40	1600	1,48
	50	5212100	20	800	2,20
	75	5213100	10	180	4,28
	80	5290100	28	336	4,79
	90	5291100	18	216	6,31
	100	5214100	13	156	7,05
	110	5292100	10	120	8,17
	125	5293100	10	80	7,65



Colliers Beugels

Type		Ø	Code	p-st./carton	€/p-st.
Mod. I	M7	32	5583000	50/700	0,35
Clips-PVC		40	5584000	50/500	0,40
		50	5585000	50/400	0,51



Mod. II	M7	63	5586000	50	0,98
fermé – gesloten PVC		75	5587000	25/75	1,01
		80	5588000	25/50	1,05
		90	5589000	25/50	1,36
		100	5590000	25/50	1,39
		110	5591000	25	1,57
		125	5592000	25	1,72
		160	5901200	25	3,29
		200	5902200	25	5,19



Mod. IV	M10	160	5599000	20	8,38
geplast. metaal		200	5601000	16	12,34
		250	5602000	12	12,75
		315	5603000	10	15,09



Acier profilé électro-galvanisé – Geprofileerd staal, elektrisch verzinkt

Mod. 415	M8	32	4511950	25	2,84
		40	4512950	25	2,84
		50	4513950	25	2,88
		63	4514950	25	2,99
		75	4515950	25	3,12
		* 80	4516950	25	3,49
		90	4517950	25	3,29
		* 100	4518950	25	3,70
		110	4519950	25	3,52
		125	4520950	25	4,08
		160	4521950	25	5,07
		200	4522950	25	5,19
		250	4523950	25	8,42



* Ø 80 et 100 : galvanisé à chaud

* Ø 80 en 100 : thermisch verzinkt

Raccords - Siphons - Avaloirs Overgangsstukken - Sifons - Vloerputten

Raccords PVC-métal – Overgangsstukken PVC-metaal

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
RA 67	32x1"	5688100	50	3000	3,73
coudé – gebogen	40x5/4"	5567100	20	1200	3,95
	40x6/4"	5568100	20	1200	3,95
	50x6/4"	5570100	20	1200	4,63
	50x2"	5571100	20	800	4,63



Joint caoutchouc pour HT-AS/PVC-ASW – Rubber nippel voor HT-AS/PVC-ASW

1"	2662450	20	16000	2,20
5/4"	2663450	20	6000	2,62
6/4"	2664450	20	6000	3,60
2"	2665450	20	4800	3,91



Siphons tubulaires ABS – ABS buissifons

UNI	32	5552100	100	1248	2,84
	40	5553100	54	768	2,99
	50	5856100	34	448	10,03




Bouchons pour siphons – Stoppen voor sifons

32 + 40	5572100	60	9600	0,64
50	5572101	40	6400	0,64

température admissible 90°C (de courte durée) voor kortstondige temperaturen tot 90°C

Avaloirs – Vloerputten

Dimensions Afmetingen	Sortie verticale Onderuitlaat mm	Code	p-st./carton	p-st./pal	€/p-st.
15x15 cm	40/50	5240100	6	330	8,96
20x20 cm	63/75	5241100	4	216	13,79
25x25 cm	90/110	5242100	4	120	22,72
30x30 cm	100/110	5243100	6	-	43,11




Compact Drain

Avaloir - Vloerput



siphon de sol = une réponse pertinente aux problèmes posés par l'implantation de siphons dans les recharges de faible importance; livré avec un adaptateur plastique qui offre la possibilité de se raccorder sur une canalisation horizontale ou verticale. (Ø40/Ø50)


doucheput speciaal voor installaties in vloerconstructies waar een geringe inbouwdiepte cruciaal is; compleet met een unieke aansluitadapter voor zowel horizontale als verticale aansluiting. (Ø40/Ø50)

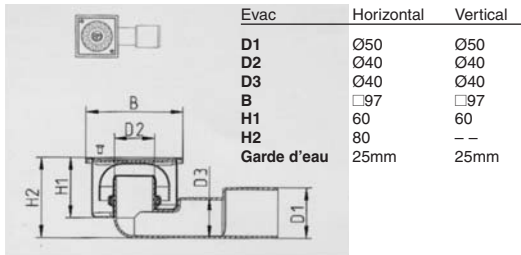

Evac	Horizontal	Vertical
D1	Ø50	Ø50
D2	Ø40	Ø40
D3	Ø40	Ø40
B	□97	□97
H1	60	60
H2	80	--
Garde d'eau	25mm	25mm

97/97


Code		p-st./carton	€/p-st.
RO5244950	sans vis - zonder schroefjes	14	55,79
RO5248950	avec vis - met schroefjes	14	63,63

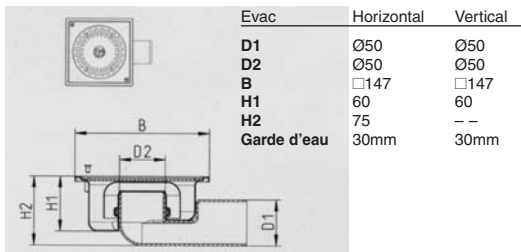

Evac	Horizontal	Vertical
D1	Ø50	Ø50
D2	Ø50	Ø50
B	□147	□147
H1	60	60
H2	75	--
Garde d'eau	30mm	30mm

147/147

Code		p-st./carton	€/p-st.
RO5245950	sans vis - zonder schroefjes	12	82,25
RO5247950	avec vis - met schroefjes	12	90,60

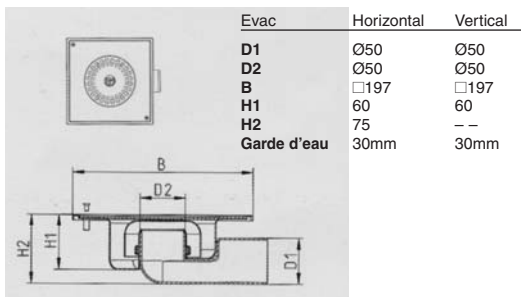

Evac	Horizontal	Vertical
D1	Ø50	Ø50
D2	Ø50	Ø50
B	□197	□197
H1	60	60
H2	75	--
Garde d'eau	30mm	30mm

197/197

Code		p-st./carton	€/p-st.
RO5246950	avec vis - met schroefjes	8	128,67



Plaque d'étanchéité – Afdichtingsflens

Typ	Code	p-st./carton	€/p-st.
97/97	RO5253950	15	19,88
147/147	RO5254950	15	24,72
197/197			

Caractéristiques

- Encombrement réduit (75-80 mm)
- Débit important
- Conçus pour assurer hygiène et facilité d'installation
- Maintenance aisée. Conserve son aspect brillant au fil du temps
- Robustes ils assurent longévité et sécurité


Eigenschappen

- Lage inbouwdiepte (75-80 mm)
- Hoge afvoercapaciteit
- Compleet met kloksifon
- Verzekerde dichtheid en hygiënische installatie
- Eenvoudig te reinigen, optimale hygiëne, en behoud het glansende uiterlijk voor jaren.
- Betrouwbaar en duurzaam voor jarenlang gebruik

Raccordements WC WC-Aansluitstukken


Raccord droit excentrique – Rechte exc. aansluiting

Type	Ø	Code	p-st./carton	€/p-st.
RA 18	mod. court – kort mod.			
blanc – wit	75/115	5544950	50	4,89
	90/115	5543950	50	5,25
	mod. long – lang mod.			
	75/115	5542950	18	5,36
	90/115	5541950	18	5,97



Anneau à Aillettes pour sorties WC et RA. 18-115 Getande manchet voor WC uitgang met RA. 18-115


RA 18/2		5546950	40	5,96
----------------	--	---------	----	-------------



Coude WC – WC-bocht

RA 19	90/115	5547950	15	7,98
--------------	--------	---------	----	-------------

blanc – wit



Tube rallonge, blanc – verlengstuk, wit L = 300 mm

RA 19/2	90	5549950	28	4,85
----------------	----	---------	----	-------------

