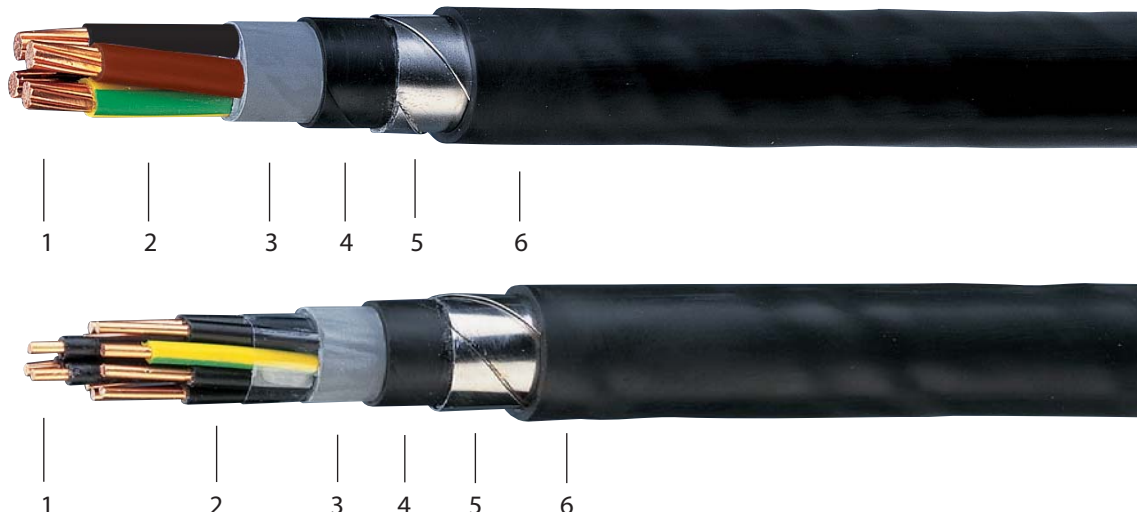


2XHBH 0,6/1 kV

1/4

according to / suivant / gemäß

IEC 60502-1
IEC 60332-3 cat. C


Construction

1. Copper conductor
2. XLPE insulation, core colours acc. to HD 308
3. Common core covering
4. Halogen free thermoplastic inner sheath
5. Armour: 2 layers of galvanized steel tape
6. Halogen free thermoplastic outer sheath black

Properties

- Max. admissible conductor temperature: 90°C
- Service temperature: - 20 ... + 90°C
- Min laying temperature: - 5°C
- Min. bending radius: 12 x D
- Fire retardant acc. to IEC 60332-3 cat. C
- Low smoke density acc. to IEC 61034-1+2
- Corrosiveness of combustion gases acc. to IEC 60754-2

Construction

1. Conducteur en cuivre
2. Isolation en PRC, couleurs des conducteurs selon HD 308
3. Recouvrement d'assemblage
4. Gaine intérieure en matériau thermoplastique sans halogène
5. Armure en feuillards d'acier galvanisé
6. Gaine extérieure en matériau thermoplastique sans halogène noir

Propriétés

- Température max. admissible au conducteur: 90°C
- Température de service: - 20 ... + 90°C
- Température min. de pose: - 5°C
- Rayon de courbure min.: 12 x D
- Non propagateur de l'incendie suivant CEI 60332-3 cat. C
- Faible opacité de la fumé suivant CEI 61034-1+2
- Corrosivité des gas suivant CEI 60754-2

Aufbau

1. Kupferleiter
2. VPE-Isolation, Aderfarben gemäß HD 308
3. Gemeinsame Aderumhüllung
4. Halogenfreier thermoplastischer Innenmantel
5. Bewehrung: 2 Lagen verzinktes Bandeisen
6. Halogenfreier thermoplastischer Außenmantel schwarz

Eigenschaften

- Max. Leitertemperatur: 90°C
- Betriebstemperatur: - 20 ... + 90°C
- Min. Verlegetemperatur: - 5°C
- Min. Biegeradius 12 x D
- Brandhemmend gemäß IEC 60332-2 kat. C
- Geringe Rauchdichte gemäß IEC 61034-1+2
- Korrosivität der Brandgase gemäß IEC 60754-2

**2XHBH 0,6/1 kV**

2/4

Number of cores and size	Insulation thickness	Armour	Outer sheath thickness	Outer diameter	Weight of cable
Nombre de conducteurs et section	Epaisseur d'isolement	Armure	Epaisseur de la gaine extérieure	Diamètre extérieur	Poids du câble
Aderzahl und Querschnitt	Wanddicke der Isolierhülle	Bewehrung	Wanddicke des Außenmantels	Außen-durchmesser	Kabelgewicht
mm ²	mm	mm	mm	D approx. mm	approx. kg/km
2 x 1,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	13,0	260
2 x 2,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	14,0	300
2 x 4 RE	0,7	2x 0,2	1,8	15,0	370
2 x 6 RM	0,7	2x 0,2	1,8	17,0	505
2 x 10 RM	0,7	2x 0,2	1,8	18,5	635
2 x 16 RM	0,7	2x 0,2	1,8	20,5	830
2 x 25 RM	0,9	2x 0,2	1,8	23,5	1120
3 x 1,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	13,0	270
3 x 2,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	14,0	320
3 x 4 RE	0,7	2x 0,2	1,8	15,0	390
3 x 6 RM	0,7	2x 0,2	1,8	18,0	575
3 x 10 RM	0,7	2x 0,2	1,8	19,5	750
3 x 16 RM	0,7	2x 0,2	1,8	21,5	965
3 x 25 RM	0,9	2x 0,2	1,8	24,5	1360
3 x 35 RM	0,9	2x 0,2	1,8	28,5	1825
3 x 50 SM	1,0	2x 0,2	1,9	29,5	2095
3 x 70 SM	1,1	2x 0,2	2,0	33,0	2885
3 x 95 SM	1,1	2x 0,5	2,2	38,0	4175
3 x 120 SM	1,2	2x 0,5	2,3	41,0	4990
3 x 150 SM	1,4	2x 0,5	2,4	42,5	5552
3 x 185 SM	1,6	2x 0,5	2,6	50,5	7465
3 x 240 SM	1,7	2x 0,5	2,8	56,0	9475
3 x 300 SM	1,8	2x 0,5	3,0	58,5	10720
3 x 25 RM+ 16 RM	0,9/0,7	2x 0,2	1,8	24,5	1435
3 x 35 RM+ 16 RM	0,9/0,7	2x 0,2	1,8	27,0	1790
3 x 50 SM+ 25 RM	1,0/0,9	2x 0,2	2,0	31,0	2250
3 x 70 SM+ 35 RM	1,1/0,9	2x 0,2	2,1	34,0	3020
3 x 95 SM+ 50 RM	1,1/1,0	2x 0,5	2,2	39,5	4400
3 x 120 SM+ 70 RM	1,2/1,1	2x 0,5	2,4	44,0	5460
3 x 150 SM+ 70 RM	1,4/1,1	2x 0,5	2,5	49,0	6480
3 x 185 SM+ 95 RM	1,6/1,1	2x 0,5	2,7	54,0	8055
3 x 240 SM+120 RM	1,7/1,2	2x 0,5	2,9	61,0	10240
3 x 300 SM+150 RM	1,8/1,4	2x 0,5	3,0	68,0	12670



2XHBH 0,6/1 kv

3/4

Number of cores and size	Insulation thickness	Armour	Outer sheath thickness	Outer diameter	Weight of cable
Nombre de conducteurs et section	Epaisseur d'isolement	Armure	Epaisseur de la gaine extérieure	Diamètre extérieur	Poids du câble
Aderzahl und Querschnitt	Wanddicke der Isolierhülle	Bewehrung	Wanddicke des Außenmantels	Außen-durchmesser	Kabelgewicht
mm ²	mm	mm	mm	D approx. mm	approx. kg/km
4 x 1,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	13,5	305
4 x 2,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	14,5	365
4 x 4 RE	0,7	2x 0,2	1,8	15,5	450
4 x 6 RM	0,7	2x 0,2	1,8	18,5	640
4 x 10 RM	0,7	2x 0,2	1,8	20,0	835
4 x 16 RM	0,7	2x 0,2	1,8	21,0	1190
4 x 25 RM	0,9	2x 0,2	1,8	27,0	1745
4 x 35 RM	0,9	2x 0,2	1,9	30,5	2240
4 x 50 SM	1,0	2x 0,2	2,0	31,0	2470
4 x 70 SM	1,1	2x 0,5	2,2	35,5	3720
4 x 95 SM	1,1	2x 0,5	2,3	40,0	4905
4 x 120 SM	1,2	2x 0,5	2,4	44,0	5950
4 x 150 SM	1,4	2x 0,5	2,6	49,0	7260
4 x 185 SM	1,6	2x 0,5	2,8	54,0	8960
4 x 240 SM	1,7	2x 0,5	3,0	61,5	11455
4 x 300 SM	1,8	2x 0,5	3,2	68,5	14230
5 x 1,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	15,5	400
5 x 2,5 RE	0,7	2x 0,2	1,8	17,0	480
5 x 4 RE	0,7	2x 0,2	1,8	18,0	585
5 x 6 RM	0,7	2x 0,2	1,8	20,5	785
5 x 10 RM	0,7	2x 0,2	1,8	22,5	1045
5 x 16 RM	0,7	2x 0,2	1,8	22,5	1460
5 x 25 RM	0,9	2x 0,2	1,8	30,0	2085
5 x 35 RM	0,9	2x 0,2	1,9	33,5	2705

2XHBH 0,6/1 kV

4/4

Number of cores and size	Insulation thickness	Armour	Outer sheath thickness	Outer diameter	Weight of cable
Nombre de conducteurs et section	Epaisseur d'isolement	Armure	Epaisseur de la gaine extérieure	Diamètre extérieur	Poids du câble
Aderzahl und Querschnitt	Wanddicke der Isolierhülle	Bewehrung	Wanddicke des Außenmantels	Außen-durchmesser	Kabelgewicht
mm ²	mm	mm	mm	D approx. mm	approx. kg/km
7 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	16,0	430
7 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	17,5	530
7 x 4 RM	0,7	2x 0,2	1,8	19,0	680
7 x 6 RM	0,7	2x 0,2	1,8	20,5	845
10 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	19,0	550
10 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	21,0	690
12 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	19,5	600
12 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	21,5	755
14 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	20,5	655
14 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	22,0	835
16 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	21,5	715
16 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	23,0	920
19 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	22,0	790
19 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	24,0	1020
21 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	22,0	820
21 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	24,5	1060
24 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	25,0	960
24 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	27,5	1250
27 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	25,5	1025
27 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	28,0	1345
30 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	26,5	1100
30 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,9	29,0	1455
37 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,8	28,0	1275
37 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	1,9	31,0	1710
40 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,9	29,5	1375
40 x 2,5 RM	0,7	2x 0,2	2,0	32,5	1850
52 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	1,9	32,5	1670
52 x 2,5 RM	0,7	2x 0,5	2,1	36,5	2290
61 x 1,5 RM	0,7	2x 0,2	2,0	34,5	1905
61 x 2,5 RM	0,7	2x 0,5	2,2	40,0	3019

RE:



RM:



SM:


On request

- Conductor 1,5mm², 2,5 mm² and 4 mm² available with stranded conductor (RM) acc. to IEC 60228 cl. 2
- Fire propagation acc. to IEC 60332-3 Cat. A or Cat. B
- Termite protected outer sheath

Sur demande

- Conducteur 1,5 mm², 2,5 mm² et 4 mm² en version multibrin (RM) suivant CEI 60228 cl. 2
- Propagation de l'incendie suivant CEI 60332-3 Cat. A ou Cat. B
- Gaine extérieure avec protection antitermites

Auf Anfrage

- Querschnitte 1,5 mm², 2,5 mm² und 4 mm² in RM Ausführung gemäß IEC 60228 Kl. 2
- Brandfortleitung gemäß IEC 60332-3 Kat. A oder Kat. B
- Außenmantel mit Termitenschutz