




HDPE-Flexibele kabelbeschermbuizen met dubbele wand

volgens

NBN EN61386-24; DIN16961

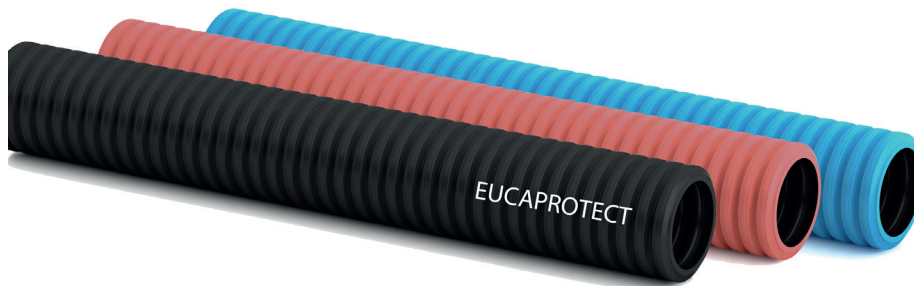

DN	Buitendiameter in mm	Binnendiameter in mm	Buigstraal bij 23°C in m	Gewicht in kg/m
110	110	93	4,0	0,570
125	125	107	6,0	0,650
160	160	138	8,0	0,920
200	200	176	10,0	1,450

Materiaal :	PE – halogeenvrij
Verbindingstype :	PE mof type SD (zanddicht)
Lengte :	6 m
Kleur :	Zwart, rood of blauw - andere kleuren op aanvraag (bij voorbeeld groen, geel)

Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet-bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.