




KS PEHD – Kabelbeschermbuizen

volgens

DIN16842

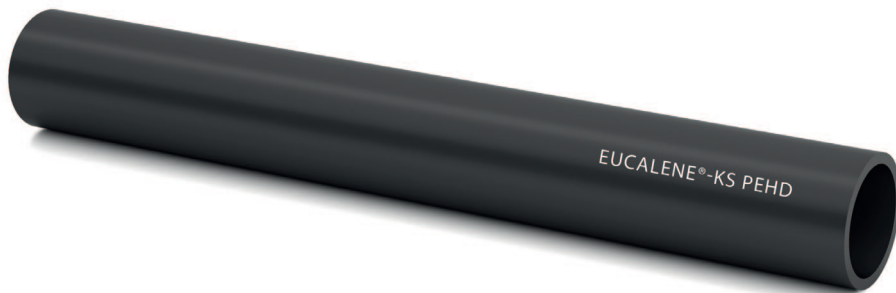

Buitendiameter in mm	SDR reek
63-400	SDR17,6
63-400	SDR13,6
20-400	SDR11

Applicatie	
Toegestane plaatsingsmethodes	EUCALENE®-KS PEHD
In open sleuf met zandbedding	✓
In open sleuf zonder zandbedding	✓
Ploegen en frezen	✓
Relining	✓
Horizontale gestuurde boringen	✓

Bedrukking : Longlife Print System, onuitwisbare witte bedrukking met bijkomende lengteaanduiding bij buis op rol of haspel

Buiseinden : glad

Kleur : RAL9005 zwart