EUCATEC®

High tech foams

DE

MADE IN EUPEN

Sicherheit geht vor!

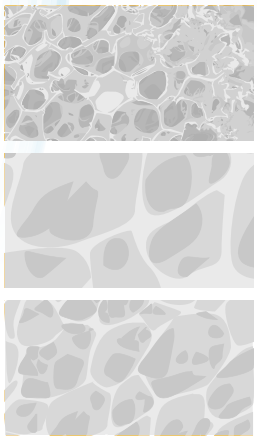

Unsere Schaumstoffe der Marke EUCATEC® entsprechen den engen Vorgaben für Flammschutz und Emissionen. So erhalten Sie sichere und hochwertige Schaumstoffprodukte für Ihre Anwendungen aus den Bereichen

- **Mobilität**
- **Industrie**
- **Verpackungen**

Verschiedene Größen und Raumgewichte

Schaumstoffe von EUCATEC® gibt es in Raumgewichten von 25 kg/m³ bis 30 kg/m³. Für verschiedene Anwendungen sind sie in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich.

	Base 2531 X	Base 2716 X	Base 2731 X	Base 3030 X
Breite in cm (netto)	207 / 220	202	206	203
Höhe in cm (brutto)	102	96	96	89
Raumgewicht in kg/m³ (brutto)	25	27	27	30
Raumgewicht in kg/m³ (netto)	23	25,5	25,5	28,5

Ausgezeichnetes Brandverhalten

Für moderne Mobilität unverzichtbar: Schaumstoffe der Marken EUCATEC® bieten Sicherheit auch unterwegs, mit normgerechten Werten zum Brennverhalten und zur Entflammbarkeit.

	Base 2531 X	Base 2716 X	Base 2731 X	Base 3030 X
MVSS302 (<100 mm/min)		x	x	
MVSS302 SE	x			x

Topwerte für Dämpfung und Haltbarkeit

Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von EUCATEC® Schaumstoffen sorgen für schall- und vibrationsarme Geräte zuhause und in der Industrie. Stöße und Erschütterungen werden zuverlässig absorbiert. Mit ihren ausgezeichneten Druckverformungseigenschaften und Haltbarkeiten schützen sie empfindliche Güter dauerhaft bei Transport und Lagerung.

	Base 2531 X	Base 2716 X	Base 2731 X	Base 3030 X
Eindruckhärte in Newton/322cm² bei 20/40/65%	100/125/ 240	55/ 70/120	105/ 125/240	100/125/230
Stauchhärte nach ISO 3386-1, Kpa	3,1	1,6	3,1	3
Druckverformung	7	6	6	6
Zugfestigkeit	100	50	100	100
Bruchdehnung	200	110	240	240

Verschiedene Qualitäten für unterschiedliche Anwendungen und Einsätze

Verlässliche Härtegrade: Enge Toleranzen sorgen für eine gleichbleibende Qualität

Praxisorientierte Spezialisten: Bestes chemisches Know-how, jahrzehntelange Erfahrung, ständiges Streben nach Innovation

Einzigartige Rezeptur: Hochwertige Rohstoffe, spezielle Stabilisatoren und optimierte Katalyse

Modernste Verfahrenstechnik: Deutsche Maschinentechnik, Hochdruckschaumanlagen mit gleichmäßiger Materialverdüsung

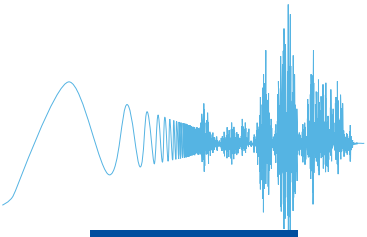

Kabelwerk Eupen AG
Foam Division

Oestraße 42
B-4700 Eupen
Telefon: +32 (0) 87 / 59 78 00
info@eucafoam.com
www.eupen.com/foam