




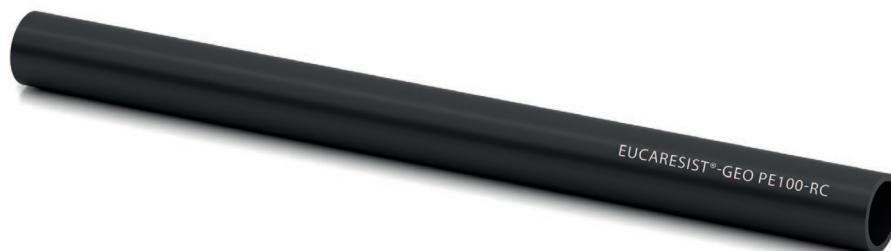


## GEO PE100-RC – Buizen voor geothermie

volgens

**DIN 8074, DIN8075, PAS1075 Type 1**



Buitendiameter in mm	SDR Reeks	Kwaliteitslabels
32-50	SDR11	  

Toepassing	
Toegestane plaatsingsmethodes	EUCARESIST®-GEO PE100-RC
In open sleuf met zandbedding	✓
In open sleuf zonder zandbedding	✓
Ploegen en frezen	✓
Relining	✓
Horizontale gestuurde boringen	✓

**Bedrukking :** Longlife Print System, onuitwisbare witte bedrukking met bijkomende lengteaanduiding bij buis op rol of haspel

**Buiseinden :** glad

**Kleur :** RAL9005 zwart

Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet-bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.